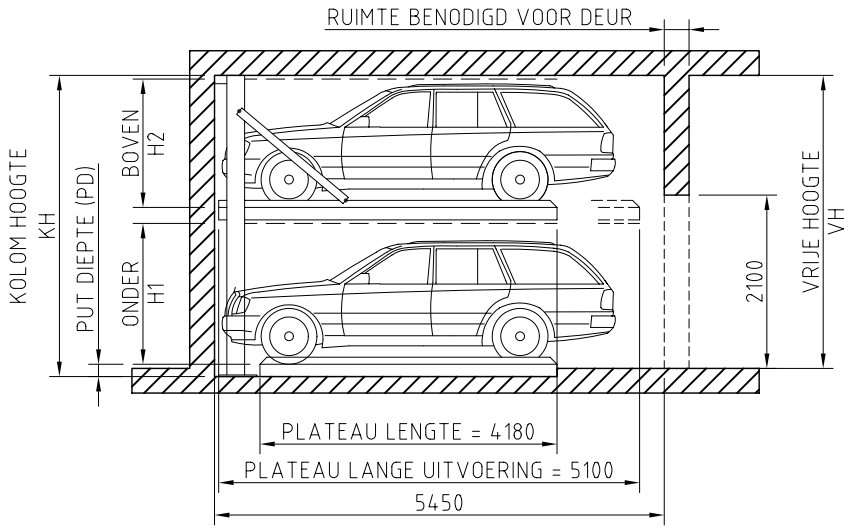

Langsdoorsnede

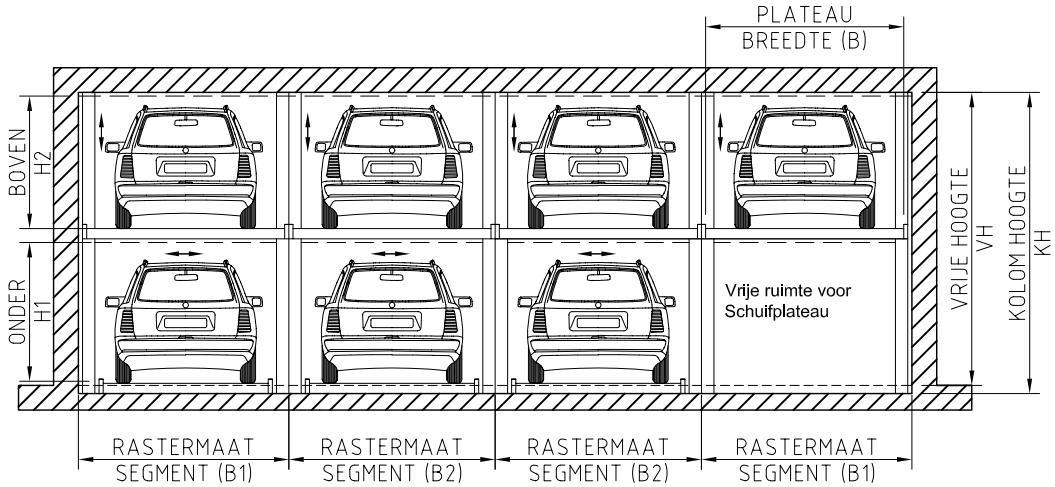

Dwarsdoorsnede

MAATVOERING COMPACT PARKEERSYSTEEM CV2 COMFORT

Plateau breedte (B) mm	Raster maat (B1) mm	Raster maat (B2) mm	Totale breedte (TB) bij "N" aantal segmenten N = 3 mm	N = 4 mm	N = 5 mm	N = 6 mm
2300×	2550×	2500×	7600×	10100×	12600×	15100×
2400	2650	2600	7900	10500	13100	15700
2500	2750	2700	8200	10900	13600	16300

Vrije hoogte (VH) mm	Put diepte (PD) mm	kolom hoogte (KH) mm	Hoogte onder (H1) mm	Hoogte boven (H2) mm
3200	100	3300	1500	1500
3300	100	3400	1550	1550
3450×	100	3550×	1600×	1650×
3550	100	3650	1650	1750
3700	100	3800	1750	1800

× Standaard uitvoering; overige maatvoeringen tegen meerprijs

VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN:
Deuren voor het afschermen van de plateaus zijn niet verplicht, maar worden wel aanbevolen.
De installatie dient ontoegankelijk te zijn aan de linker-, rechter- en achterzijde; e.e.a. vlgns. DIN-EN-294; behoort niet tot standaard levering.

OVERIG:
Het systeem is geschikt voor voertuigen tot 2.000Kg.
Voor een extra grote/ zware auto is een aanpassing van het systeem vereist.

BEDIENING:
Per systeem wordt een centraal te plaatsen bedieningspaneel geleverd, bij meer dan zes segmenten kan een tweede paneel geleverd worden.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Aandrijvingsmotoren	: 3 kW
Per schuifplateau	: 0,2 kW
Draagkracht per plaats	: 2000 kg

Afm. hydraulisch aggregaat zijn: breedte ca. 560mm, hoogte ca. 400mm, diepte ca. 205mm.

Afm. schakelkasten zijn : breedte ca. 600mm, hoogte ca. 760mm, diepte ca. 210mm.

Getoond CV-2 Comfort parkeersysteem is een standaard uitvoering. Autopark behoudt het recht maat & constructie wijzigingen door te voeren zonder dit vooraf kenbaar te maken; afwijkingen volgens DIN-18330, DIN-18331 & DIN-18202.

AUTOPARK PARKING SYSTEMS
Postbus 374
3233 ZH Oostvoorne
Nederland
Tel. :(+31)(0)181-487008
Fax. :(+31)(0)181-487030
Info :www.autopark.nl

Omschrijving
Datablad CV2 Comfort
Compact Parkeren - Datablad Versie 2.0 - mei 2007

CONCEPT

Projectie